Technisches Datenblatt

FLECK
Dachzubehör!

FLECK
Sicherheitstrittpfanne



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads

Produktbeschreibung

Die TÜV-geprüfte FLECK Sicherheitstrittpfanne ist eine spezielle Dachpfanne mit integrierter, rutschfester Trittstufe, um einen sicheren Zugang für Personen zu ermöglichen, die Wartungs- oder Kontrollarbeiten auf dem Dach durchführen müssen. Sie kann bei Dachneigungen von ca. 15° bis 60° genutzt werden. Das Produkt wird komplett in Wunschfarbe lackiert ausgeliefert, was für ein harmonisches Gesamtbild der Dachfläche sorgt.
FLECK Sicherheitstrittpfannen werden über eine tragfähige Stützlatte fest mit der vorhandenen Dachkonstruktion verbunden.
Die lastabtragenden, Metallkomponenten aus verzinktem Stahl / Stahlblech und Aluminiumguss werden werksseitig vollständig in die Pfanne integriert.

- Fachregelkonforme Lösung für Steildächer von 15-60° Neigung
- TÜV geprüfte Lastaufnahme
- Für Neubauten und Bestandsdächer
- Ohne mechanische Bearbeitung benachbarter Dachpfannen
- Neigung der Trittfläche ist bauseits einstellbar

Anwendungsbereiche

- Für den sicheren Stand bei der Dachbegehung von entsprechend befugten Personen für Wartungs- oder Kontrollarbeiten, Schornsteinfegern, zur Montage von PV-Anlagen o.ä.
- Zur dauerhaften Installation auf Steildächern von 15 - 60° Neigung

Materialangaben

- Pfannenmaterial aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC
- Lastabtragende Metallteile und Schrauben aus verzinktem Stahl / Stahlblech
- Trittstufe: Aluminiumguss

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4 (PVC-U-Pfanne)
- A1 nach DIN 4102-4 (alle tragenden Metallkomponenten)

Technische Hinweise

- Für die Montage werden der Dachlattung entsprechende Zusatzlatten benötigt. Das gewünschte Dachlattenmaß (30 × 50 mm oder 40 × 60 mm) ist bei der Bestellung anzugeben.
- Belastung pro Trittfläche nach fachgerechtem Einbau: max. 150 kg
- Die Trittposition ist an die Dachneigung (von ca. 15°- 60°) anpassbar.
- Es wird grundsätzlich immer empfohlen, Spenglerschrauben zur Befestigung der Pfanne an der Dachlattung zu verwenden. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

Zusatzinfos / Verweise / siehe auch

Verlegehinweis-Lattmaß
fleck-dach.de/downloads

Skizzen / Tabellen

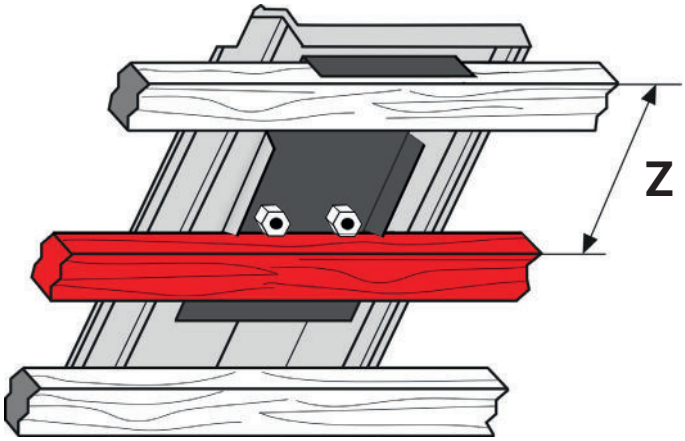


Abb.1:

- Schematische Ansicht der Unterseite mit Position der Zusatzlatte
- Das entsprechende Lattmaß „Z“ entnehmen Sie bitte unserem Verlegehinweis (siehe QR-Code oben)
- Der Einsatz einer Zusatzlatte ist Bestandteil des TÜV-geprüften Systems.

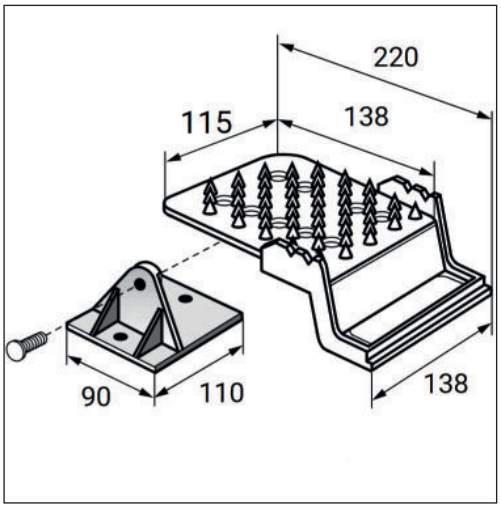


Abb.2:
Bemaßte Skizze der Trittfläche mit Halterung

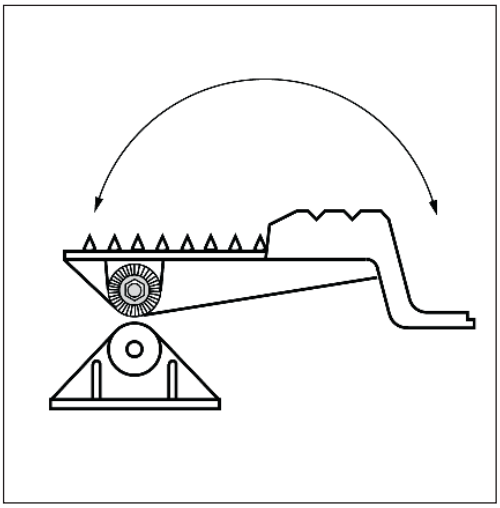


Abb.3:
Die Trittposition ist an die Dachneigung von ca. 15° bis 60°) anpassbar. Es wird passendes Werkzeug benötigt:

- 8-er Inbusschlüssel

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 10/2026 | Sicherheitstrittpfanne