

FLECK

Flachdach-Unterteil

mit integrierter Rückstaudichtung



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads

Produktbeschreibung

FLECK Flachdach-Unterteile sind die bewährte Lösung zur fachgerechten Montage von Lüftern, Dachabläufen und Kabeldurchführungen auf Flachdächern. Sie bilden die stabile Schnittstelle zwischen Dachabdichtung und den darüber geplanten Aufstockungen. Sie sind speziell auf die Anforderungen von Flachdachsystemen ausgelegt. Die innenliegende Rückstaudichtung wird werksseitig angebracht. Durch diese können Lüfter, Abläufe und Schwanenhälsen ohne Verklebung direkt und sicher eingebaut werden.

Passend für DN 70, DN 90, DN 100, DN 125 und DN 150

Modular einsetzbar mit:

- 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC mit Systemrohren CLASSIC (DN 90 - DN 125)
- 4 in 1 Flachdachlüfter MAX mit Systemrohr MAX in DN 150
- Flachdach-Wrasenlüfter DN 150
- Flachdach-Sanitäre Lüfter DN 70 - DN 150 (ab DN 90 in Kombination mit 4 in 1 Systemrohren)
- Flachdach-Gullys, -Abläufen und Notüberläufen in der Fläche
- Flachdach-Schwanenhälsen DN 70 - DN 150

Anwendungsbereiche

- Be- und Entlüftungssysteme
- Flachdachabläufe
- Kabel- und Rohrdurchführungen

Materialangaben

- Hauptbestandteile aus witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC
- Rückstaudichtungsdichtung: EPDM
- bei Ausführung mit Bitumen-Manschette: PYE PV 200 S4 (durchwurzelungsfest nach DIN EN 13948)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise

- Einbau des Unterteils gemäß den gültigen Fachregeln
- Angaben zur Kernbohrung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2
- Kontur und Abmessung des Unterteils wurde bei
- DN 70 und DN 100 in 2025 leicht verändert. Bitte beachten Sie hierzu die Skizze / Angaben auf Seite 2!

Verweise / Zusatzinfos / siehe auch



Datenblatt Rohrtabelle
fleck-dach.de/downloads




Hier finden Sie die Flachdachanwendungsmatrix
fleck-dach.de/downloads

Optionale Ausstattung / Zubehör


- Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

Skizzen / Tabellen


PVC-Hartflansch

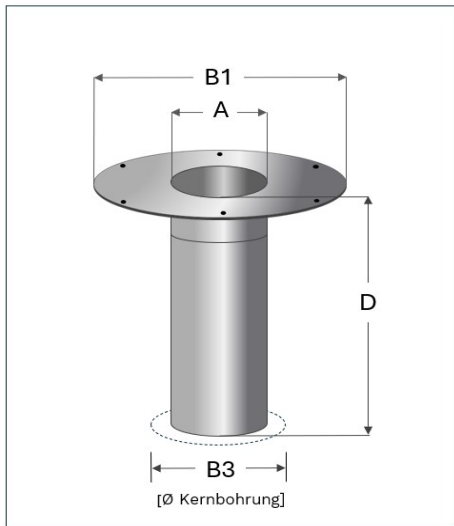

PVC-Hartflansch (Seitenansicht)

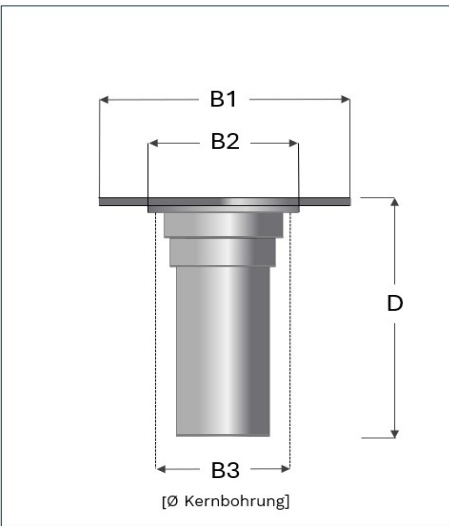

Bitumen-Manschette

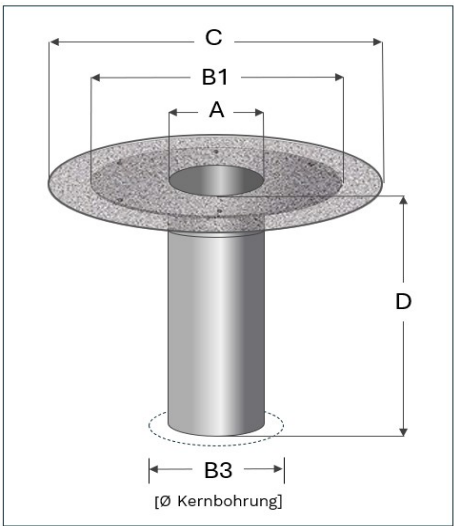

Material von Flansch bzw. Flansch-Manschette	Nenndurchmesser	Form von Flansch bzw. Flansch-Manschette	Maßangaben [mm]					
			A	B1	B2	B3 [Ø Kernbohrung]	C	D
PVC-Hartflansch	DN 70	rund	75	350	-	ca. 100	-	395
	DN 90		90	350	-	ca. 110	-	
	DN 100		110	350	-	ca. 140	-	
	DN 125		125	350	-	ca. 145	-	
	DN 150		160	350	-	ca. 180	-	
Bitumen-Schweißbahn	DN 70		75	350	200	ca. 100	470	
	DN 90		90	350	-	ca. 110	-	
	DN 100		110	350	200	ca. 140	470	
	DN 125		125	350	-	ca. 145	470	
	DN 150		160	350	-	ca. 180	470	