



Starre
leidingen
eenvoudig door
het platte dak
voeren!

FLECK Platdak-zwanenhals met klepelement

Leidingen nog gemakkelijker weerbestendig aanleggen

Het beschermende klepelement van weerbestendig polypropyleen (PP) maakt doorvoer mogelijk van starre leidingen, bijv. van airconditioningsystemen of warmtepompen door het platte dak.

- Verkrijgbaar in de maat DN 100
- Flenskraag van bitumenlasbaar plaatmateriaal of kunststof resp. elastomeer dakbanen



Wat mogelijk is.
Gemakkelijk. Gemaakt.




Hier vindt u het hele platdakassortiment
van FLECK: fleck-dach.de/nl/flachdach

Op de afbeelding: flenskraag van bitumenlasbaar plaatmateriaal,
uitgebreid flenskraagprogramma beschikbaar.

Leidingen veilig doorvoeren en aanleggen

Werking:

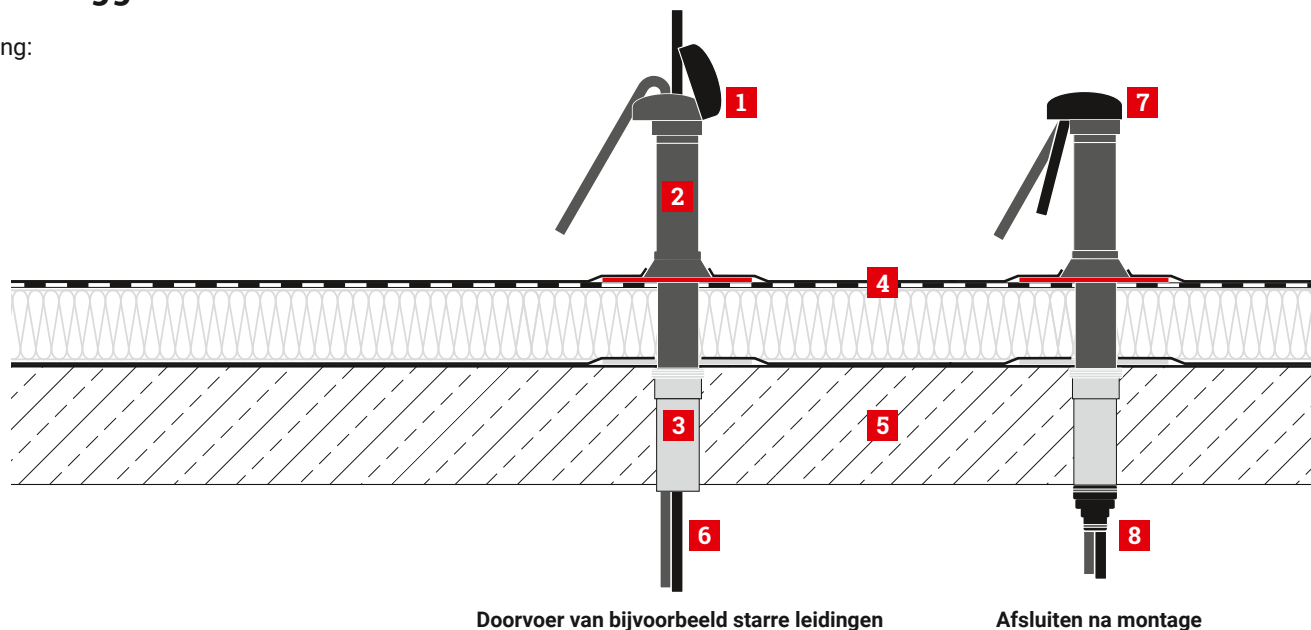

- 1** Klep geopend
- 2** Platdak-zwanenhals met klepelement
- 3** Platdakonderstuk met geïntegreerde terugslagafdichting DN 100
- 4** Isolatie + dakafdichting
- 5** Betonnen plafond
- 6** Energieleidingen

- 7** Klep weerbestendig gesloten
- 8** Luchtdichte sluiting

De klep wordt geopend om de kabels door te voeren. Zelfs starre leidingen kunnen nu zoals gewenst worden gebogen en aangelegd. Daarna wordt de klep eenvoudig omlaag gedrukt en klikt stevig vast.

Alle voordelen in één oogopslag:

- Eenvoudig klepmechanisme
- Gemakkelijk te openen en te sluiten zonder gereedschap
- Voor leidingen en kabelbundels met diameter tot ca. 70 mm
- UV-bestendig
- Onderbuis afneembaar



De digitale versie van de flyer vindt u hier:
fleck-dach.de/nl/downloads