



FLECK

Dachzubehör!



Notüberläufe mit FPO-/TPO-Dachbahnen* verschweißen

PP-Flansch von FLECK einfach und sicher verschweißen

FLECK bietet seit Neuestem u. a. seine Rechteck-Notüberläufe „BIG“ und „GIGANT“ auch mit einem Flansch aus Polypropylen (PP) an, um die Arbeit auf dem Dach deutlich zu vereinfachen. Diese lassen sich problemlos, schnell und sicher mit FPO-/TPO-Dachbahnen* verschweißen – ohne Einsatz von Flüssigkunststoff.

Die perfekten Rechteck-Notüberläufe von FLECK: Flansch und Kanal komplett aus PP – selbstverständlich made in Germany.



Hier finden Sie das gesamte Flachdach-Sortiment von FLECK: fleck-dach.de/flachdach

NEU: „BIG“
und „GIGANT“
komplett
aus PP



Alle PP-Produkte auf der Rückseite.

* Hergestellt auf Polypropylen (PP)-Basis.

Darauf haben Dachhandwerker lange gewartet.

Technologiesprung: FLECK hat das Flachdach-Produktprogramm in PP-Flansch-Ausführungen stark ausgeweitet.

Dachhandwerker können FLECK-Produkte mit PP-Flansch zukünftig einfach einschweißen. Umständliches Hantieren mit teuren Flüssigkunststoffen sowie Wartezeiten gehören nun der Vergangenheit an. FLECK bleibt seiner Überzeugung treu: Das Mögliche. Einfach. Gemacht.

- Kein Flüssigkunststoff nötig
- Weniger Materialverbrauch
- Schnelleres Eindichten
- Mehr Sicherheit bei der Arbeit
- Absolute Kompatibilität zu FPO/TPO*



FPO/TPO* + Hart-PVC-Flansch

Die Komponenten sind inkompatibel und daher nicht zu verschweißen.

FPO/TPO* + Hart-PVC + Flüssigkunststoff

Die Verarbeitung ist aufwendiger aufgrund mehrerer Komponenten.

FPO/TPO* + FLECK-PP-Flansch

Eine sichere, einfache und homogene Verarbeitung ist gewährleistet.


i

Verarbeitung FPO-/TPO-Dachbahnen

Dachabdichtungsbahnen aus Thermoplastischen Polyolefinen (TPO) oder Flexiblen Polyolefinen (FPO) sind nicht mit PVC kompatibel.

Flachdachprodukte mit PP-Flansch von FLECK

FLECK hat für FPO-/TPO-Dachbahnen seine Flansch-Produkte soweit sinnvoll auf PP-Material erweitert. Die Anschlussrohre sind dabei weiterhin aus beständigem Hart-PVC ohne Weichmacher.

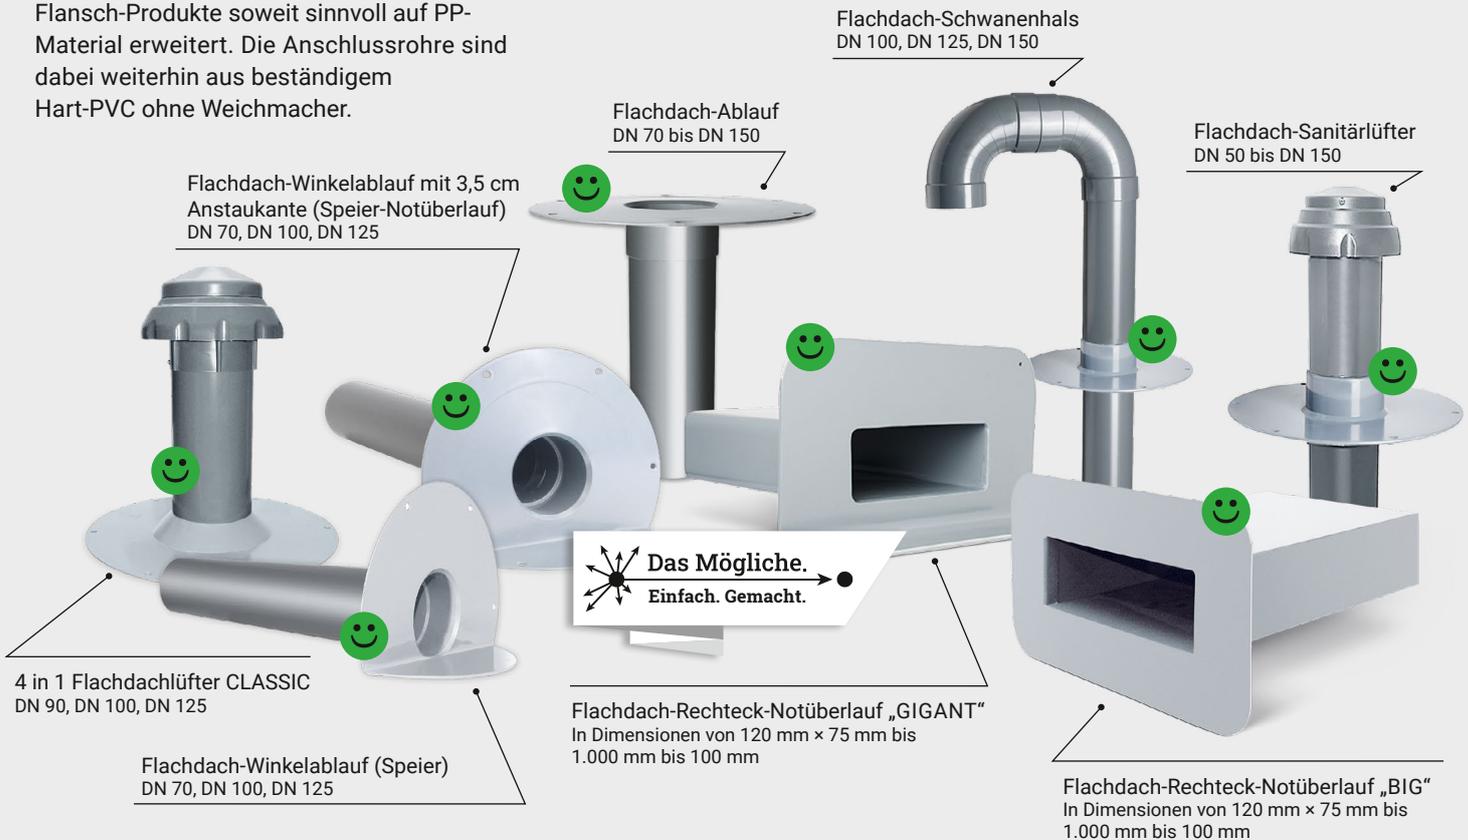

* Hergestellt auf Polypropylen (PP)-Basis.



Hier finden Sie die Flachdachanwendungsmatrix:
fleck-dach.de/downloads